

# LLAVE AJUSTABLE TITACROM

TITACROM®

EGA Master fabrica la más amplia gama de llaves ajustables del mundo, distintos tamaños, tipos e innovaciones exclusivas. Su diseño reforzado la hace ideal para trabajos pesados multiplicando su resistencia al apriete.

**Acción rápida para un rápido posicionamiento de la medida.** Con tuerca lateral para abrir o cerrar y con escala.



**Giro a la derecha y giro a la izquierda.** Máxima apertura y mínimo espesor de bocas para una máxima operabilidad.


**Disponible en acabado Titacrom o fosfatada.**

**Titacrom®** - tratamiento superficial especial, resistente a la corrosión y a los golpes y roces, es antirreflectante y de gran atractivo.

Disponibles con o sin **mango Comfort bi-componente antideslizante** para máxima comodidad y gran atractivo.

Disponibles también con **aislamiento 1000V.**

TITACROM

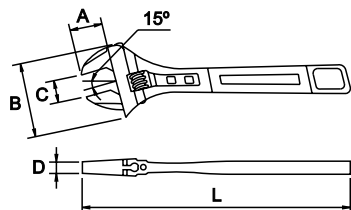

| COD   | ↔ L ↔     | * lb.in | ↔ A ↔ | ↔ B ↔ | ↔ C ↔ | ↔ D ↔ | gr.  | 10 | 8  |
|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|
| 61109 | 4"-100mm  | 600     | 13    | 34    | 13    | 5,5   | 70   | 12 |    |
| 61110 | 6"-150mm  | 1450    | 20    | 47    | 19    | 6,5   | 150  |    | 10 |
| 61111 | 8"-200mm  | 2700    | 25    | 55    | 24    | 7,0   | 280  | 10 |    |
| 61112 | 10"-250mm | 4500    | 30    | 70    | 29    | 8,5   | 500  |    | 8  |
| 61113 | 12"-300mm | 7650    | 35    | 85    | 33    | 10    | 850  | 8  |    |
| 61114 | 15"-375mm | 15000   | 44    | 105   | 45    | 13    | 1200 |    |    |
| 61115 | 18"-450mm | 20000   | 50    | 120   | 55    | 14    | 2000 | 1  | 1  |
| 61116 | 24"-600mm | 25000   | 60    |       | 60    | 15    | 3100 |    |    |
| 62980 | 30"-750mm | 27500   | 75    | 180   | 85    | 17    | 5600 |    | -  |

GGG-W-631B. ANSI B-107.8M


\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|          |                |
|----------|----------------|
| MATERIAL | Acero especial |
| DUREZA   | 40-50 HRc.     |
| ACABADO  | Titacrom®      |

GARANTIA ILIMITADA

## TITACROM COMFORT



| COD   | L         | * lb.in | A  | B  | C  | D   |     |   |
|-------|-----------|---------|----|----|----|-----|-----|---|
| 61906 | 6"-150mm  | 1450    | 20 | 47 | 19 | 6,5 | 180 | 6 |
| 61907 | 8"-200mm  | 2700    | 25 | 55 | 24 | 7,0 | 330 |   |
| 61908 | 10"-250mm | 4500    | 30 | 70 | 29 | 8,5 | 600 |   |
| 61909 | 12"-300mm | 7650    | 35 | 85 | 33 | 10  | 900 |   |



|       |           |       |    |     |    |    |      |   |
|-------|-----------|-------|----|-----|----|----|------|---|
| 61370 | 15"-375mm | 15000 | 44 | 105 | 45 | 13 | 1250 | 1 |
| 61371 | 18"-450mm | 20000 | 50 | 120 | 55 | 14 | 2050 |   |
| 61372 | 24"-600mm | 25000 | 60 | 120 | 62 | 15 | 3150 |   |


GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| MATERIAL | Llave: Acero especial |
| DUREZA   | Mango: PVC            |
| ACABADO  | 40-50 HRc.            |
|          | Llave: Titacrom®      |
|          | Mango: Negro          |

## TITACROM 1000V



| COD   | L         | * lb.in | A  | B  | C    | D   |     |   |
|-------|-----------|---------|----|----|------|-----|-----|---|
| 76550 | 6"-150mm  | 1450    | 20 | 47 | 19   | 6,5 | 200 | 4 |
| 76551 | 8"-200mm  | 2700    | 25 | 55 | 24   | 7,0 | 360 |   |
| 76552 | 10"-250mm | 4500    | 30 | 70 | 29   | 8,5 | 600 |   |
| 76553 | 12"-300mm | 7650    | 35 | 85 | 33,5 | 10  | 950 |   |

GGG-W-631B. ANSI B-107.8M


\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

Las ajustables aisladas a 1000V no se pueden homologar ya que la moleta no puede ser aislada, por lo tanto no se puede garantizar la seguridad del usuario, aunque el material aislante cumple la norma EN-60900 en cuanto a resistencia eléctrica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| MATERIAL | Llave: Acero especial           |
| DUREZA   | Mango: PVC                      |
| ACABADO  | 40-50 HRc.                      |
|          | Llave: Titacrom®                |
|          | Mango: Naranja RAL 2011 y Negro |

## FOSFATADA



| COD   | L         | * lb.in | A  | B   | C  | D   |      |    |    |
|-------|-----------|---------|----|-----|----|-----|------|----|----|
| 61136 | 4"-100mm  | 600     | 13 | 34  | 13 | 5,5 | 70   | 12 |    |
| 61117 | 6"-150mm  | 1450    | 20 | 47  | 19 | 6,5 | 160  |    | 10 |
| 61118 | 8"-200mm  | 2700    | 25 | 55  | 24 | 7,0 | 310  | 10 |    |
| 61119 | 10"-250mm | 4500    | 30 | 70  | 29 | 8,5 | 550  |    | 8  |
| 61120 | 12"-300mm | 7650    | 35 | 85  | 33 | 10  | 850  | 8  |    |
| 61121 | 15"-375mm | 15000   | 44 | 105 | 45 | 13  | 1200 |    |    |
| 61122 | 18"-450mm | 20000   | 50 | 120 | 55 | 14  | 2000 | 1  | 1  |
| 61123 | 24"-600mm | 25000   | 60 | 120 | 62 | 15  | 3100 |    |    |


GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|          |                |
|----------|----------------|
| MATERIAL | Acero especial |
| DUREZA   | 40-50 HRc.     |
| ACABADO  | Fosfatada      |

## FOSFATADA COMFORT



| COD   | L         | * lb.in | A  | B   | C  | D   |      |   |   |
|-------|-----------|---------|----|-----|----|-----|------|---|---|
| 61898 | 6"-150mm  | 1450    | 20 | 47  | 19 | 6,5 | 180  |   |   |
| 61910 | 8"-200mm  | 2700    | 25 | 55  | 24 | 7,0 | 330  |   |   |
| 61911 | 10"-250mm | 4500    | 30 | 70  | 29 | 8,5 | 600  | 6 | 6 |
| 61912 | 12"-300mm | 7650    | 35 | 85  | 33 | 10  | 900  |   |   |
| 61373 | 15"-375mm | 15000   | 44 | 105 | 45 | 13  | 1250 |   |   |
| 61374 | 18"-450mm | 20000   | 50 | 120 | 55 | 14  | 2050 | 1 | 1 |
| 61375 | 24"-600mm | 25000   |    | 120 | 60 | 15  | 3150 |   |   |


GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| MATERIAL | Llave: Acero especial |
|          | Mango: PVC            |
| DUREZA   | 40-50 HRc.            |
|          | Llave: Fosfatada      |
| ACABADO  | Mango: Negro          |

FOSFATADA 1000V



**COD**

← L →

\* lb.in

← A →

← B →

← C →

← D →



| COD   | 6"-150mm | 8"-200mm | 10"-250mm | 12"-300mm | 1450 | 2700 | 4500 | 7650 | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | 55 | 70 | 85 | 19 | 24 | 29 | 33 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 10 | 195 | 370 | 650 | 1050 |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 76554 |          |          |           |           |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |     |     |     |      |
| 76555 |          |          |           |           |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |     |     |     |      |
| 76556 |          |          |           |           |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |     |     |     |      |
| 76557 |          |          |           |           |      |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |     |     |     |      |

GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

\* lb.in: Momento torsor mínimo según la norma ANSI B 107.8

Las ajustables aisladas a 1000V no se pueden homologar ya que la moleta no puede ser aislada, por lo tanto no se puede garantizar la seguridad del usuario, aunque el material aislante cumple la norma EN-60900 en cuanto a resistencia eléctrica.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>MATERIAL</b> | Llave: Acero especial           |
|                 | Mango: PVC                      |
| <b>DUREZA</b>   | 40-50 HRc.                      |
| <b>ACABADO</b>  | Llave: Fosfatada                |
|                 | Mango: Naranja RAL 2011 y Negro |